
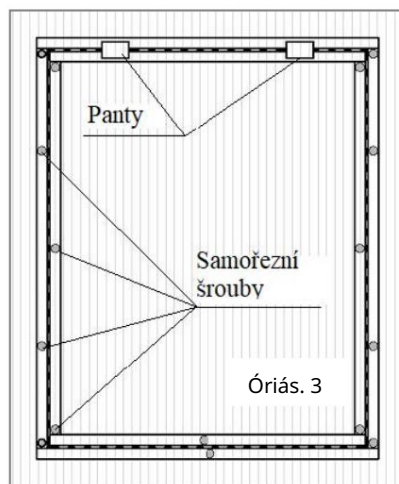


3.1. Csavarja ki a zsanérokot. Rögzítse a külső ablakkeretet az üvegház belsejéből az ívek közé.

3.2. Csavarozza fel a keretet az üvegház íveihez négy 4,2x32 mm-es TEX csavarral az előre fúrt lyukakba (2. ábra).

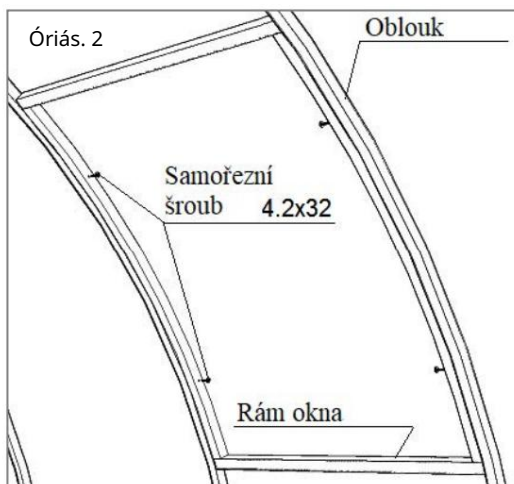


3.3. Az üvegházon kívülről rögzítse a keretet a polikarbonáthoz önmetsző csavarokkal, és szerelje fel a zsanérokot is a 3. ábrán látható módon.

3.4. Rögzítse az ablak belső keretét is (3. ábra).

3.5. Vágja le az ablakot átlósan a teljes kerülete mentén egy építőkéssel, hogy kinyitható legyen (3. ábra).

3.6. A 4,2x16-os TEX csavarokkal csavarja be a kampót 400 mm-re az ablak belső keretének aljától, valamint az ablak zárt állapotban történő rögzítéséhez szükséges szemet (4. ábra).

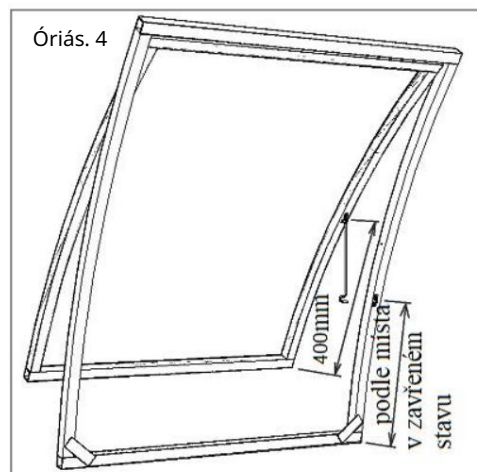


A LEGI márkájú termékek folyamatos fejlesztése érdekében a gyártó fenntartja a jogot, hogy a felhasználó előzetes értesítése nélkül bármilyen tervezési változtatást végrehajtsa.



Tetőszellőző ablak LEGI
üvegházhoz

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

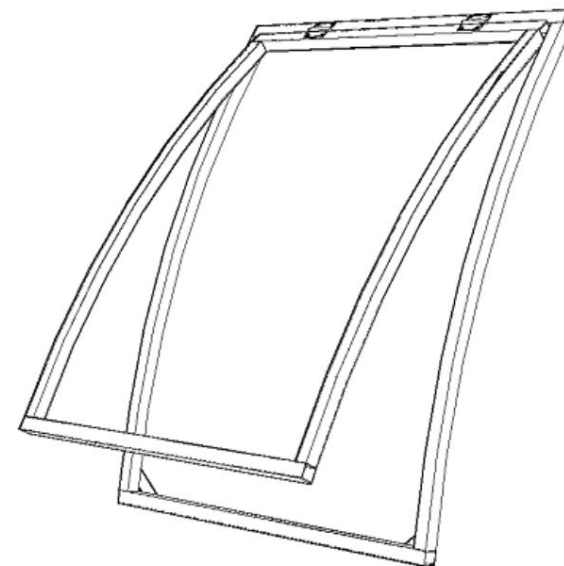

szélesség – 0,64
m magasság – 0,79 m

Köszönjük, hogy LEGI tartozékokat vásárolt.

Üzemeltetési követelmények

1. A tetőablak felszerelése előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. A szakszerűtlen beszerelés károsíthatja az ablakszerkezetet.
2. Ne tegye ki az ablakkeretet mechanikai hatásoknak.
3. Ne módosítsa önkényesen a termék kialakítását.

Garancia

1. Az üvegház jótállási ideje az eladástól számított 2 év. A garancia mindenre vonatkozik

gyártási és anyaghibák. A garancia nem terjed ki a szerkezeti részek korróziója által okozott károokra.

2. A garancia lejárt: 2.1. ha nem tartják be az összeszerelési utasításokat; 2.2. ha a szellőzőablakot a rendeltetéstől eltérő célokra használják; 2.3. vis maior (természeti katasztrófa) okozta károk esetén; 2.4. üvegház vásárlásáról szóló dokumentum hiányában.

3. A garancia nem vonatkozik üreges polikarbonátra
GYÁRTÓ FELELŐS: - az alkatrészek

teljességéért - az üvegház
működőképességéért

- a szerkezet ellenállásáért a külső légköri hatások megadott erővel szemben

Eladó: Ház
és kert Ježek sro
K Papírná 171/32, 312 00 Pilsen



Importőr:
Happy Retail sro Karadžičova 47, 811 07 Bratislava

Az összeszerelés folyamata

1. Leírás

A LEGI üvegház tetőablakja az üvegház szellőzésére szolgál, a tetőre az ívek közé kell felszerelni önmetsző csavarokkal, horganyzott alátéttel, gumitömítéssel. Üreges polikarbonát borítású.

A szellőző ablak horganyzott acélból készült 20x20mm. A készlet tartalmaz még egy kampót a nyitott ablak rögzítéséhez és a rögzítéshez szükséges önmetsző csavarokat.

Lehetőség van az ablakra automata nyitó felszerelésére.

2. Alkatrészek

C.	Az összetevő neve	Mennyiség, db	Kinézet
1	Csuklós ablak konstrukció	1	
2	Horog	1	
3	4,2x19 mm-es önmetsző csavar alátéttel és gumival. TEX tömítés, csavar	16	
4	4,2x32mm (ablak rögzítése az ívekhez)	4	
5	TEX csavar 4,2x16mm (a horog rögzítéséhez)	4	

3. Összeszerelési eljárás

Az üvegházszerkezet sajátosságai miatt a szellőzőablak nem szerelhető be az üvegház összes íve közé.

Összeszerelés előtt meg kell határozni, hogy az ívek közötti távolság 640 mm (1. ábra).

Ívek közé 662 mm-es távkozzal szellőző ablak is szerelhető, de ebben az esetben az ablakszerkezet csak egy ívre van csavarozva.

