
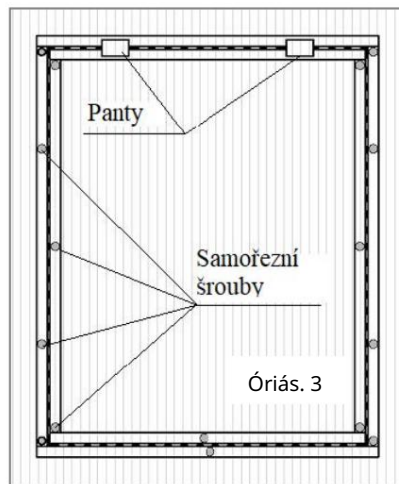


3.1. Csavarja ki a zsanérokat. Rögzítse a külső ablakkeretet az üvegház belsejéből az ívek közé .

3.2. Csavarozza fel a keretet az üvegház íveihez négy 4,2x32 mm-es TEX csavarral az előre fúrt lyukakba (2. ábra).

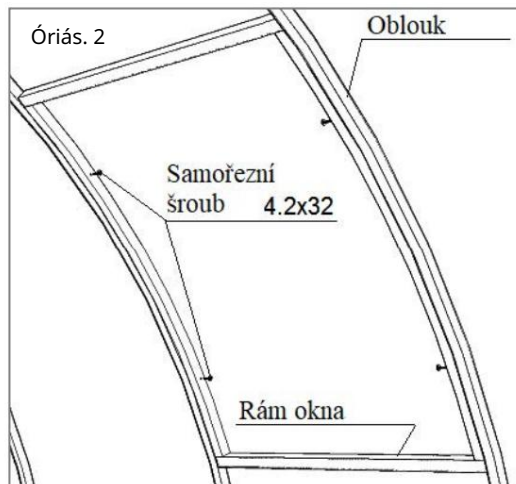


3.3. Az üvegház kívülről rögzítse a keretet a polikarbonáthoz a segítségével önmetsző csavarokat , és szerelje fel a zsanérokat is a 3. ábrán látható módon .

3.4. Rögzítse az ablak belső keretét is (3. ábra).


3.5. Vágja le az ablakot átlósan egy építőkéssel teljes kerülete körül , hogy kinyitható legyen (3. ábra).

3.6. Használja a 4,2x16-os TEX csavarokat a csavarozáshoz horog 400 mm -re alulról az ablak belső keretének és az ablak rögzítésére szolgáló fűzőlyuknak is zárt állapot (4. ábra).

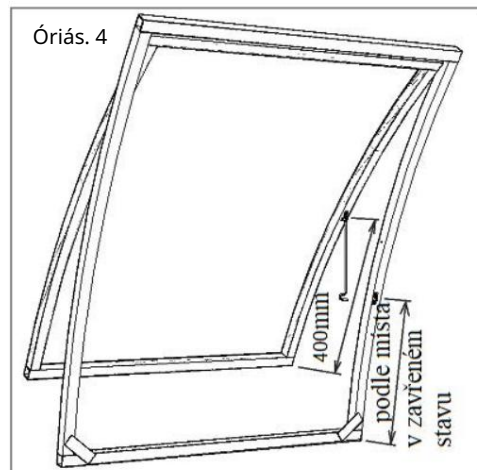

Tetőszellőző ablak az IGEL üvegházhoz

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

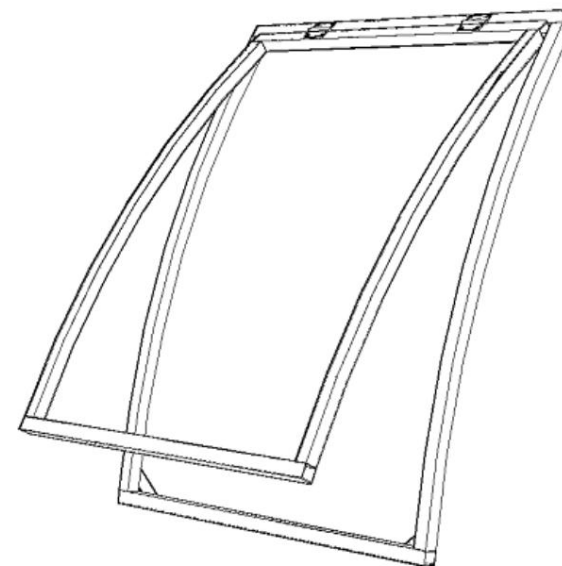

szélesség – 0,64 m

magasság - 0,79 m

Az AGROSFERA márkájú üvegházak folyamatos fejlesztése érdekében a gyártó fenntartja a jogot, hogy a felhasználó előzetes értesítése nélkül bármilyen tervezési változtatást végrehajtson .

Tisztelt Ügyfelünk,

Köszönjük , hogy IGEL üvegházi szellőző ablakot vásárolt , megfelelő működés mellett sokáig fog szolgálni

Nálunk automata tető nyitó is vásárolható .

Üzemeltetési követelmények

1. A tetőfűtés felszerelése előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat . A szakszerűtlen beszerelés károsíthatja az ablakszerkezetet.
2. Ne tegye ki az ablakkeretet mechanikai hatásoknak.
3. Ne módosítsa önkényesen a termék kialakítását.

Garancia

1. Az üvegház jótállási ideje az eladástól számított 2 év. A garancia minden gyártási és anyaghibára kiterjed. A garancia nem terjed ki a szerkezet egyes részeinek korróziója által okozott károkra.
2. A garancia nem vonatkozik: 2.1. ha nem tartják be az összeszerelési utasításokat; 2.2. ha a szellőzőablakot a rendeltetéstől eltérő célokra használják; 2.3. vis maior (természeti katasztrófa) okozta károk esetén; 2.4. üvegház vásárlásáról szóló dokumentum hiányában.
3. A garancia nem vonatkozik az üreges polikarbonátra

A GYÁRTÓ FELELŐS: - az alkatrész

teljességéért - az üvegház
működőképességéért -

a szerkezet ellenállásáért a külső légköri hatások megadott erőivel szemben.

Eladás dátuma: _____ Eladó: _____

Az összeszerelés folyamata

1. Leírás

Az Igel üvegház tetőablaka az üvegház szellőzésére szolgál, a tetőre az ívek közé kell felszerelni önmetsző csavarokkal, horganyzott alátéttel, gumitömítéssel. Üreges polikarbonát borítású.

A szellőző ablak horganyzott acélból készült 20x20mm. A készlet tartalmaz még egy kampót a nyitott ablak rögzítéséhez és a rögzítéshez szükséges önmetsző csavarokat. Lehetőség van az ablakra automata nyitó felszerelésére.

2. Alkatrész

C.	Az összetevő neve	Mennyiség, db	Kinézet
1	Csuklós ablak konstrukció	1	
2	Horog	1	
3	4,2x19 mm-es önmetsző csavar alátéttel és gumival. TEX tömítés , csavar	16	
4	4,2x32mm (ablak rögzítése az ívekhez)	4	
5	TEX csavar 4,2x16mm (a horog rögzítéséhez)	4	

3. Összeszerelési eljárás

Az üvegházszerkezet sajátosságai miatt a szellőzőablak nem szerelhető be az üvegház összes íve közé. Összeszerelés előtt meg kell határozni , hogy az ívek közötti távolság 640 mm (1. ábra). Ívek közé 662 mm-es távolsággal szellőzőablak is szerelhető , de ebben az esetben az ablakszerkezet csak egy ívre van csavarozva.

